



# LYUKER

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ





В 2002 году компания «ЛЮКЕР» стала одним из первых производителей ревизионных люков в России и странах СНГ. Мы предлагаем широчайший ассортимент ревизионных люков, предназначенных для быстрого доступа к скрытым инженерным системам (сантехническим, вентиляционным, электрическим и т.п.)

На сегодняшний день мы занимаем лидирующие позиции на российском рынке, а колоссальный опыт, накопленный за годы работы, и инновационные возможности разработки и производства позволяют нам постоянно расти и совершенствовать технологию производства. Общая номенклатура производимых нами товаров включает в себя более 12 наименований и более 300 видов различных конфигураций. За время нашей работы мы поставили более миллиона ревизионных люков.

# Почему выбирают - **LYUKER** ?

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



**Усиленная  
стальная петля**



**Порошковая покраска  
стальных элементов  
предотвращает коррозию  
в помещениях с повышенной  
влажностью**



**Аргонодуговая  
сварка обеспечивает  
жесткость  
и надежность  
конструкции**



**Влагостойкий лист  
(ГВЛВ, ГКЛВ)**



**ГАРАНТИЯ  
5 ЛЕТ**



**Срок эксплуатации  
15 лет**



**Самые кратчайшие сроки изготовления люков  
по индивидуальным размерам от 2 до 7 дней.**

# Наши преимущества



**LYUKER**  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



Аргонодуговая сварка,  
качественный шов провара



Отщёлкивающая защёлка



Жёсткая стальная петля,  
не имеющая люфта,  
изготовлена из стального  
квадратного прутка



Стальная конструкция  
окрашена износостойкой  
порошковой эмалью




Влагостойкий (ГВЛВ)  
может использоваться  
во влажных помещениях

# Наши преимущества



**LYUKER**  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

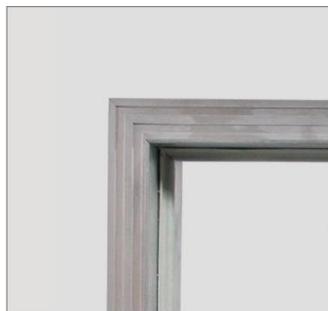

Ручная сборная конструкция, собрана при помощи ввинчивания винтов в прочный алюминиевый уголок толщиной 8 мм




Стальная петля с возможностью регулировки как по горизонтали, так и по вертикали. Выдерживает максимальные нагрузки. Ключ для регулировки



Стальной крепёжный уголок надёжно фиксирует дверцу люка при помощи винтов



Специально разработанный алюминиевый профиль с дополнительными рёбрами жёсткости и бортиком для облицовки гипсокартоном

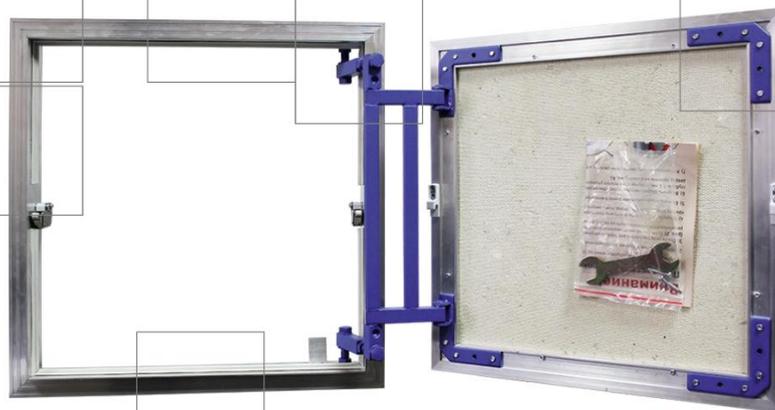

Резиновый уплотнитель обеспечивает шумоизоляцию и изолирует от пыли



## Люк под плитку серии AL-KR

### Характеристики


- Каркас: алюминиевый профиль
- Дверца: влагостойкий ГВЛВ
- Резиновое уплотнение по периметру дверцы
- Петли: стальные, регулируемые по вертикали и горизонтали
- Принцип открытия одновременное нажатие с обеих сторон
- Предназначение для скрытия инженерных систем и коммуникаций
- Тип облицовки под плитку, керамогранит
- Место установки гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
- Гарантия 5 лет



## Люк под плитку серии К

### Характеристики

- Каркас: стальной профиль 40x20
- Дверца: влагостойкий ГВЛВ
- Петли: стальные, не регулируемые
- Принцип открытия одновременное нажатие с обеих сторон
- Предназначение для скрытия инженерных систем и коммуникаций
- Тип облицовки Под плитку
- Место установки Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
- Гарантия 5 лет

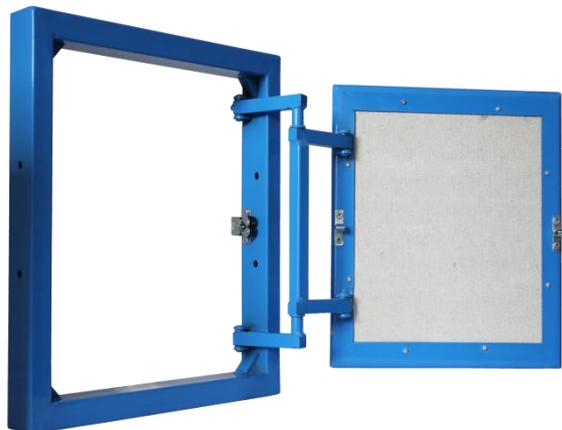

## Люк под плитку серии А

### Характеристики

- Каркас: стальной профиль 40x20
- Дверца: влагостойкий ГВЛВ
- Петли: стальные, не регулируемые
- Принцип открытия вакуумная присоска (приобретается отдельно)
  - Предназначение для скрытия инженерных систем.
- Тип облицовки Под плитку
- Место установки Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
  - Гарантия 5 лет



## Люк под плитку серии LIGHT

### Характеристики

- Каркас: стальной профиль 25x10
- Дверца: влагостойкий ГВЛВ
- Петли: стальные, не регулируемые
- Принцип открытия одновременное нажатие с обеих сторон
- Предназначение для скрытия инженерных систем и коммуникаций
  - Тип облицовки Под плитку
  - Место установки Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
  - Гарантия 5 лет


# Ассортимент



## Люк под плитку серии ЛПК

### Характеристики

- Каркас: стальной профиль
- Дверца: влагостойкий ГВЛВ
- Петли: стальные, не регулируемые
- Принцип открытия одновременное нажатие с обеих сторон, сдвижной (купе )
- Предназначение Для скрытия инженерных систем и коммуникаций
- Тип покрытия Под плитку
- Место установки гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
- Гарантия 5 лет

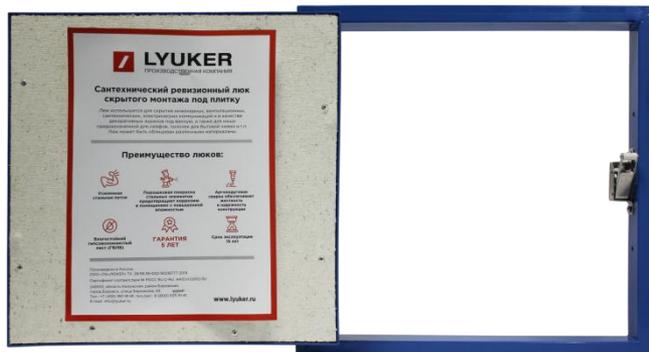

## Люк под плитку серии LBE

### Характеристики

- Каркас: стальной профиль
- Дверца: алюминиевая с влагостойким ГВЛВ
- Петли: стальные регулируемые
- Пульт дистанционного управления (ПДУ)
- Возможность исполнения без электропривода
- Принцип открытия ПДУ, вакуумная присоска, декоративная ручка (опционально)
- Предназначение Для скрытия инженерных систем, сейфов, мини-баров
- Тип облицовки Под плитку и другие отделочные материалы
- Место установки Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
- Гарантия 2 года




## Люк под плитку серии Д



### Характеристики

- Каркас: алюминиевый профиль
- Дверца: влагостойкий ГВЛВ
- Резиновое уплотнение по периметру дверцы
- Принцип открытия Нажимной, съёмный
- Предназначение для скрытия инженерных систем и коммуникаций
- Тип облицовки Под плитку
- Место установки гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены
- Гарантия 5 лет

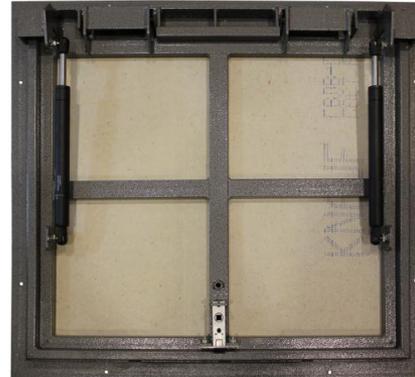

## Люк под плитку серии FLOOR

### Характеристики

- Каркас: стальной уголок
- Дверца: влагостойкий ГВЛВ Резиновое уплотнение по 3м сторонам дверцы
- Петли: стальные
- Газовые амортизаторы
- Принцип открытия Т-образная ручка, 85°
- Предназначение Для скрытия инженерных систем, погребов, подвалов
- Тип облицовки Под плитку (макс. 15 мм с учетом клея)
- Место установки Пол
- Гарантия 2 года


## Люк под покраску серии ПП (короб)



### Характеристики

- Каркас: алюминиевый профиль
- Дверца: влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ)
- Резиновое уплотнение по периметру дверцы
- Петля не сдвижная
- Страховочный тросик для монтажа в потолок
- Принцип открытия Нажимной, 90°
- Предназначение Для скрытия инженерных систем и коммуникаций
- Тип облицовки Под покраску и оклейку обоями
- Место установки Гипсокартонные, кирпичные, бетонные, блочные стены или потолки
- Гарантия 5 года

## Люк под покраску серии У (уголок)

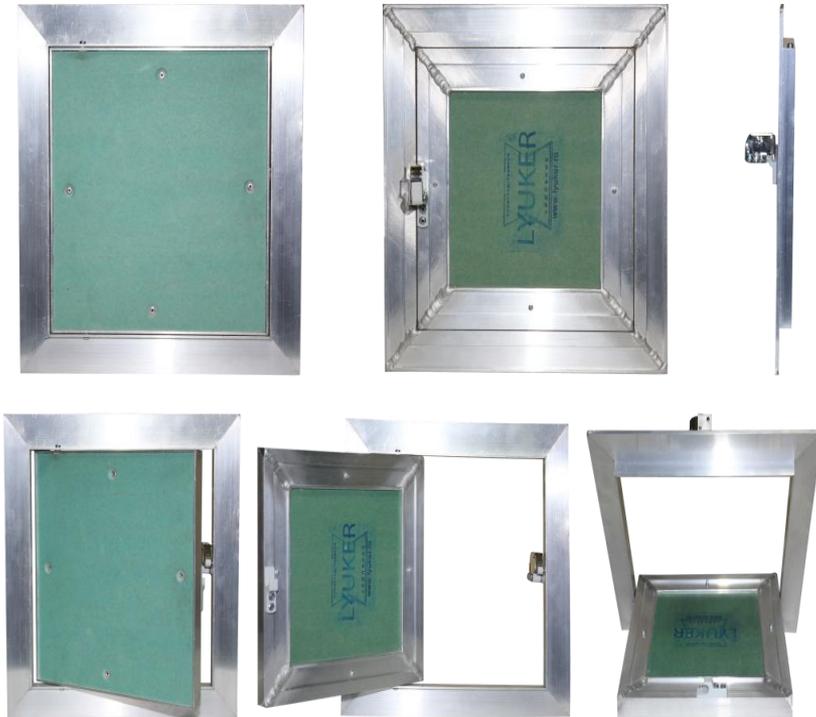


### Характеристики

- Каркас: алюминиевый профиль
- Дверца: влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ)
- Петля не сдвижная
- Страховочный тросик для монтажа в потолок
- Принцип открытия Нажимной, 90°
- Предназначение
- Для скрытия инженерных систем и коммуникаций
- Тип облицовки под покраску и оклейку обоями
- Место установки Гипсокартонные стены или потолки
- Гарантия 5 лет

# Маркетинговая поддержка


## Печатная продукция

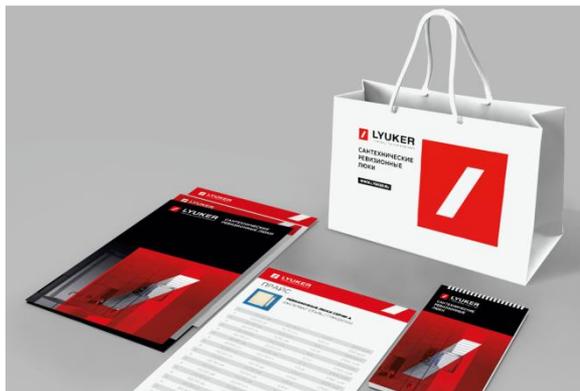

## Выставочные стенды



## Онлайн каталог

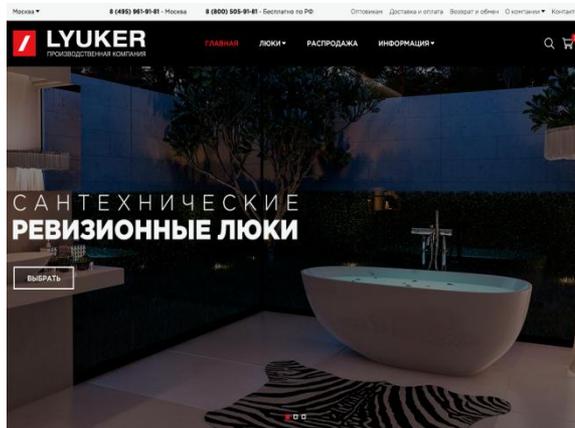



**LYUKER**  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

## Компания «ЛЮКЕР» - обладатель 2-х патентов на изобретение

